




自動消火 PAD

電気火災延焼の自動防止に強力

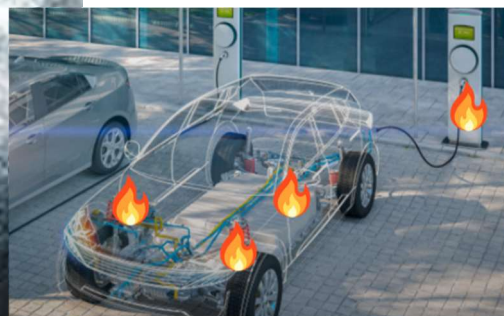

Product of GFI Co., Ltd.

- ◇国際的に認定された化学消火剤（3M Novec™1230, FK-5-1-12）をマイクロカプセルに封入し、プレートや紐、テープ等に成型したユニークな製品です。
- ◇特許取得済^(※)の技術力と韓国消防産業技術院KFIの認定^(*)を受けた高品質が定評です。
- ◇発火や漏電加熱による温度上昇で、マイクロカプセルが自己破裂しガス化した 消火剤を自動で噴出します。
- ◇無人充電中など、監視が困難な閉空間で、高い防火効果を発揮します。
- ◇火災センサーや配線は不要で、設置はとても簡単：貼るだけまたは架けるだけです。
- ◇プレートタイプは補助バッテリー、ABS/ESCモジュールのパワーユニット、充電器等の箱型の電気製品に最適、テープタイプは電線の接合部、電気端子の接合部等、出火しやすい配線部に適用しやすく、紐タイプは分電盤等の内部に架けるだけです。
- ◇電気火災の予防を通して、自動車・船舶・バッテリーパック・電動機械・分電盤・配電盤等、幅広い用途への対応が可能です。詳細は司測研に是非ご相談ください。

(※) Patent: 10-2123659, 10-2133958, 10-2246380 (*)Pad品で手続きがすべて完了して認定を受けています。)

- ◇ **Pad**(薄板上)、**Wire**(ひも状)*、**Tape**(粘着テープ状)*、**FILM**(新規用途開発用)、**COVER**(電力供給バンドル・ラック用)を標準に揃えてあります。(*現時点で長納期となっております。)

- ◇ **Pad 品**(韓国消防産業技術院 KFI の認定済。)

閉空間の内面上部に適用して下さい。高さ 0.5m 以内、
体積 0.1m³ 未満が最適です。

(Patent: 10-2123659, 10-2133958)




型番	サイズ(mm)	防護容積(リッター)	外観色
PAD	100 x 200	92	赤色

- ◇ **Wire 品***

ひも状なので、発火リスク部位の
形状に合わせて、より効果的な
配置や長さの選択が容易です。

(Patent: 10-2122726)

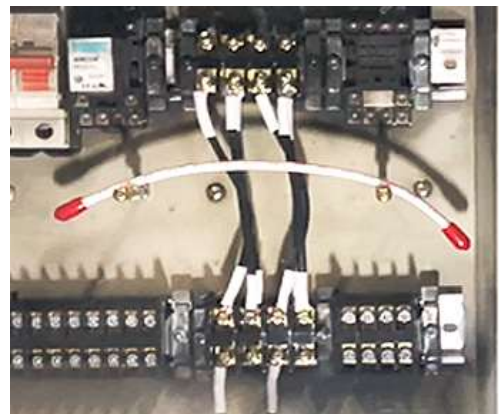

- ◇ **Tape 品***

粘着テープのように簡単に巻き付
けるので、電線・通信結線部等
の消火・延焼防止に最適です。


(Patent: 10-2246380)

(対応型番)		長さ(m)		
		1	2	3
幅(mm)	50	T-050-1	T-050-2	T-050-3
	100	T-100-1	T-100-2	T-100-3
	200	T-200-1	T-200-2	T-200-3




- ◇ **FILM 品**(新規用途開発用)

標準厚さは、1mm と 2mm、サイズは 450mm x 500mm
ですが、ご要望のサイズに対応できる場合もあります
ので、ご相談ください。粘着面は 0.1mm 厚さ付加、ラ
イナーは 0.075mm PET フィルムです。

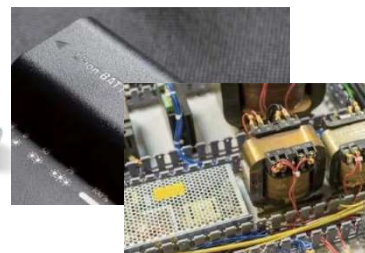

- ◇ **COVER 品**(電力供給バンドル・ラック用)

オレンジ色面(消火剤放出面)と黒色面(セラミックライ
ナー面)からなる製品です。最大幅は 900mm、長さ
は標準で 1000mm ですが、ご要望のサイズに対応で
きる場合もあります。

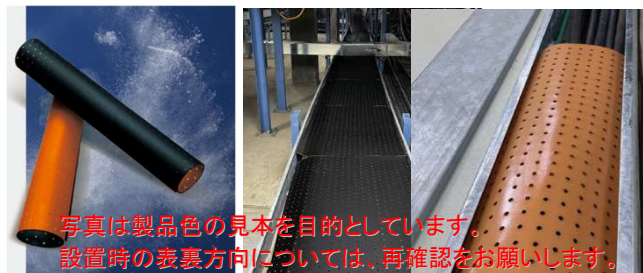

写真は製品色の見本を目的としています。
設置時の表裏方向については、再確認をお願いします。

- ◇ 使用上の注意及び保管条件

- ① 本来の目的以外には使用しないでください。
- ② 直射日光や蒸気などの熱源を避け、常温で保存してください。

※仕様は予告なく変更することがございます。 2023/08



FILM 品



COVER 品